SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ハンドルマウントスクリーン 組付・取扱説明書

適応機種
マグザム（CP250）

工数：0.4h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	ウインドシールドAss'y		1	
②	ホルダー	Q5K-YSG-023-013	2	
③	シールド		1	
④	保護テープ		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取　付　方　法

1.スタンダード車のウインドシールドを取り外します。🕮
2.セットのウインドシールドAss'yステーⓐの突出し量ⓑ、ⓒを調整します。

要　　点

取り付け時に調整できるように、ステーは仮締にしてください。

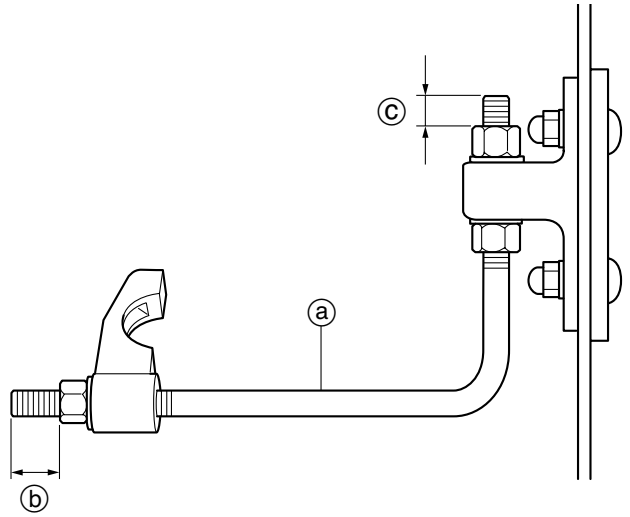

ステー上側突出し量（ⓑ）	16mm
ステー下側突出し量（ⓒ）	9mm

3.インナーパネルの凸部 2 か所に保護テープ④を貼付けます。

要　点

インナーパネルの貼付け面の汚れや油脂類をきれいに取り除いてください。

4.シールド③を取り外したスクリューⓓで取り付けます。
5.シールド③上端部とウインドシールドAss'y①下端部とのすき間が約15mm確保できるように、ウインドシールドAss'yをホルダー②でハンドル部へ取り付けます。

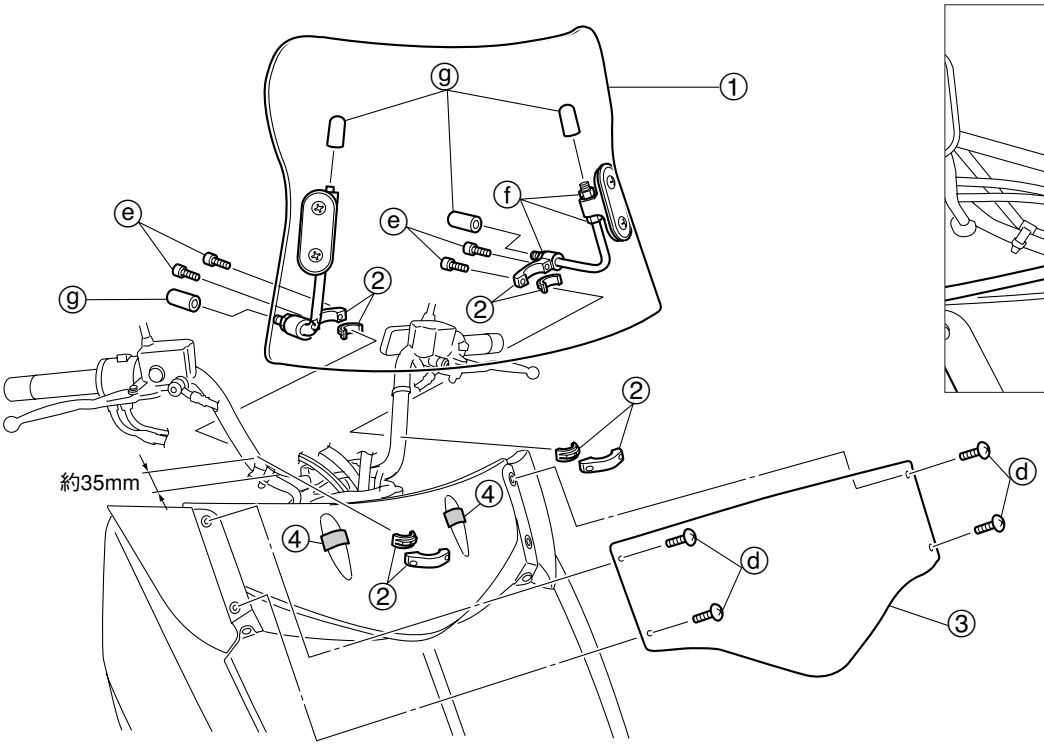

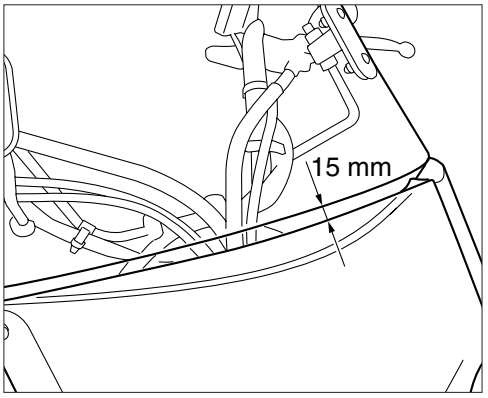

要　点

ハンドルの曲り部から約35mmの位置基準としてホルダーを取り付けてから、シールド上端部ととウインドシールドAss'y間に約15mmのすき間が確保できるように調整してください。。

6.ホルダー締付けボルトⓔ、ステー取付ナットⓕを確実に締め付けます。
7.ステー先端（4か所）にキャップⓖを取り付けます。

⚠注 意

取り付け後、ハンドルを左右に切ったときにシールドやレッグシールドとの接触がないことを確認してください。接触している場合はホルダーの位置を調整してください。

取　扱　方　法

⚠注 意

- 走行前、確実に取り付けられているか、ガタつきがないかを点検してください。
- シールドの清掃は、傷をつけないように柔らかい布またはスポンジで石鹸水を使用して、水洗いをしてから乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- シールドには、ガソリン、ブレーキフルード、アルコールなどの化学薬品を付着させないでください。損傷、ヒビ割れの原因になります。
- 損傷したシールドは使用しないでください。

- ステーⓐを一度取り外してステー下側の突出し量を約8mmに調整して、ウィンドシールドAss'yを取り付けることで、ウインドシールド上方からの風の巻込を少なくすることができます。

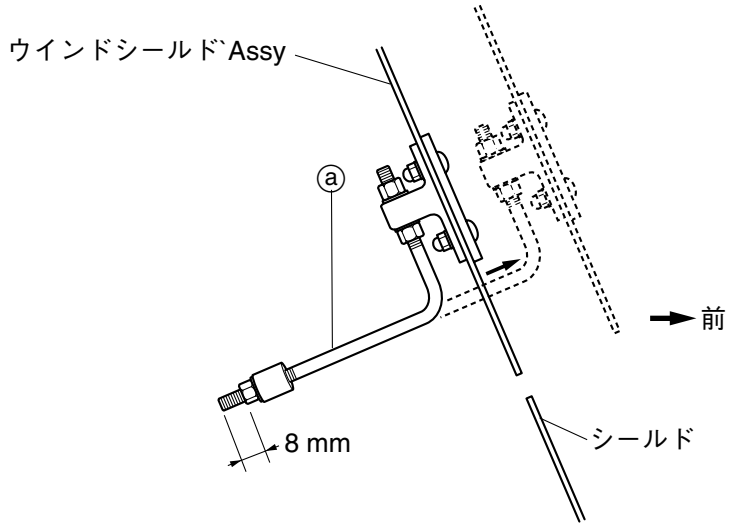

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR